


FRANGISOLE CON MOVIMENTO A CORDE WIZ 70

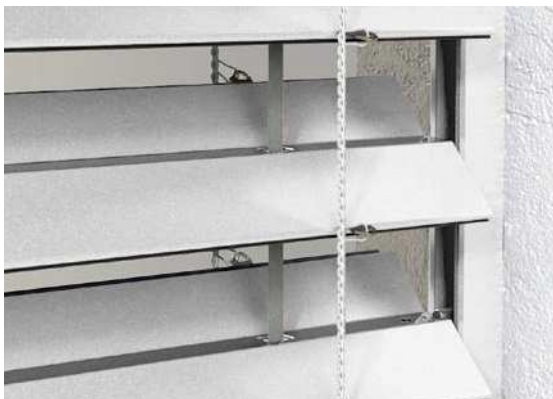

WIZ 70 con guida 17x20

LT	min con arganello	650	mm
LT	min con motore:	650	mm
LT	max	4500	mm
HT	min	600*	mm
HT	max	4600	mm
Dim.	max con arganello	12	mq
Dim.	max con motore	15	mq
Dim.	max con guida incavo	9	mq

* la nicchia del cassonetto è 205 mm

Consegna STANDARD: 25 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Unità di misura	
SCR 5020	Motorizzato	a corpo	
SCR 5030	Con arganello		




Peso	1,9 kg/m ²
Dimensione lamella	70 mm
Spessore della lamella	0,45mm
Cassonetto	79x68mm
Motore V-AC	230/50 Hz
Potenza max.	150 W

WIZ 70 Classi resistenza al vento

L1 < 2000 mm	Classe 5	< 92 Km/h
L1 < 2500 mm	Classe 5	< 76 Km/h
L1 < 3000 mm	Classe 4	< 60 Km/h
L1 < 3500 mm	Classe 4	< 60 Km/h
L1 < 4000 mm	Classe 4	< 60 Km/h
L1 < 4500 mm	Classe 3	< 60 Km/h


* valori riferiti a test interni, in quanto non previsti dall'attuale normativa di prodotto

Lamella profilata da 70 mm

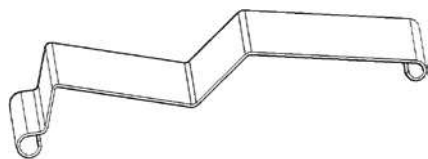

Max abbinamento con argano:
3 frangisole, tot. 10 mq.
Max abbinamento con motore:
3 frangisole, tot. 30 mq.

FRANGISOLE CON MOVIMENTO A CORDE WIZ 70 AUTOPORTANTE

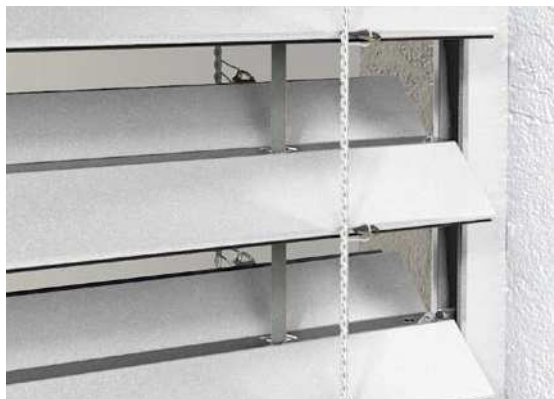

WIZ 70 con guida autoportante da 26x32

LT min con motore:	600	mm
LT max	4500*	mm
Dim. max con motore	15	mq

* con LT superiore ai 2500 mm
servono supporti intermedi

Consegna STANDARD: 25 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Unità di misura	
SCR 5025	Motorizzato guida portante 26x32 mm	a corpo	




Peso	1,9 kg/m ²
Dimensione lamella	70 mm
Spessore della lamella	0,45mm
Cassonetto	79x68mm
Motore V-AC	230/50 Hz
Potenza max.	150 W

WIZ 70 Autoportante Classi resistenza al vento

L1 < 2000 mm	Classe 5	< 92 Km/h
L1 < 2500 mm	Classe 5	< 92 Km/h
L1 < 3000 mm	Classe 5	< 92 Km/h

* valori riferiti a test interni, in quanto non previsti dall'attuale normativa di prodotto

Lamella profilata da 70 mm

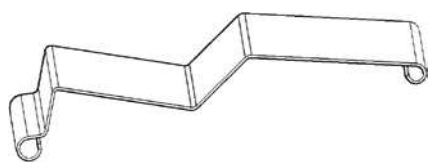

FRANGISOLE CON MOVIMENTO A CORDE WIZ 80



WIZ 80 con guida 17x20

LT	min con arganello	550	mm
LT	min con motore:	550	mm
LT	max	4500	mm
HT	min	600*	mm
HT	max	4600	mm
Dim.	max con arganello	12	mq
Dim.	max con motore	15	mq
Dim.	max con guida incavo	9	mq

* la nicchia del cassonetto è 205 mm

Consegna STANDARD: 25 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Unità di misura	
SCR 5035	Motorizzato	a corpo	
SCR 5045	Con arganello		



Peso	1,7 kg/m ²
Dimensione lamella	82 mm
Spessore della lamella	0,45 mm
Cassonetto	79x68mm
Motore V-AC	230/50 Hz
Potenza max.	150 W

WIZ 80 Classi resistenza al vento

L1 < 2000 mm	Classe 5	< 76 Km/h
L1 < 2500* mm	Classe 5	< 76 Km/h
L1 < 3000* mm	Classe 5	< 60 Km/h
L1 < 3500* mm	Classe 4	< 60 Km/h
L1 < 4000* mm	Classe 4	< 60 Km/h
L1 < 4500* mm	Classe 3	< 60 Km/h

* valori riferiti a test interni, in quanto non previsti dall'attuale normativa di prodotto

Lamella concava profilata da 82 mm



Max abbinamento con arganello:
3 frangisole, tot. 10 mq.
Max abbinamento con motore:
3 frangisole, tot. 30 mq.

FRANGISOLE CON MOVIMENTO A CORDE WIZ 80 AUTOPORTANTE



WIZ 80 con guida autoportante 26x32

LT min con motore:	600	mm
LT max	4500*	mm
Dim. max con motore	15	mq

* con LT superiore ai 2500 mm
servono supporti intermedi

Consegna STANDARD: 25 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Unità di misura	
SCR 5040	Motorizzato guida portante 26x32 mm	a corpo	



Peso	1,7 kg/m ²
Dimensione lamella	82 mm
Spessore della lamella	0,45 mm
Cassonetto	79x68mm
Motore V-AC	230/50 Hz
Potenza max.	150 W

WIZ 80 Autoportante Classi resistenza al vento

L1 < 2000 mm	Classe 5	< 76 Km/h
L1 < 2500 mm	Classe 5	< 76 Km/h
L1 < 3000 mm	Classe 4	< 60 Km/h

* valori riferiti a test interni, in quanto non previsti dall'attuale normativa di prodotto

Lamella concava profilata da 82 mm



FRANGISOLE CON MOVIMENTO A CORDE WIZ 90



WIZ 90 con guida 17x20

LT	min con arganello	550	mm
LT	min con motore:	550	mm
LT	max	4500	mm
HT	min	600*	mm
HT	max	4600	mm
Dim. max	con arganello	12	mq
Dim. max	con motore	15	mq
Dim. max	con guida incavo	9	mq

* la nicchia del cassonetto è 205 mm

Consegna STANDARD: 25 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Unità di misura	
SCR 5005	Motorizzato	a corpo	
SCR 5015	Con arganello		




Peso	1,9 kg/m ²
Dimensione lamella	94 mm
Spessore della lamella	0,45mm
Cassonetto	79x68mm
Motore V-AC	230/50 Hz
Potenza max.	150 W

WIZ 90 Classi resistenza al vento

L1 < 2000 mm	Classe 6	< 92 Km/h
L1 < 2500 mm*	Classe 6	< 76 Km/h
L1 < 3000 mm*	Classe 5	< 60 Km/h
L1 < 3500 mm*	Classe 5	< 60 Km/h
L1 < 4000 mm*	Classe 4	< 60 Km/h
L1 < 4500 mm*	Classe 3	< 60 Km/h

* valori riferiti a test interni, in quanto non previsti dall'attuale normativa di prodotto

Lamella profilata da 94 mm

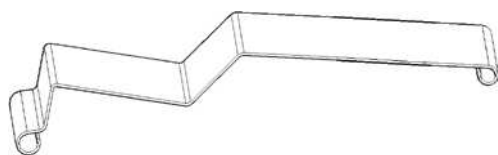

Max abbinamento con arganello:

3 frangisole, tot. 10 mq.

Max abbinamento con motore:

3 frangisole, tot. 30 mq.

FRANGISOLE CON MOVIMENTO A CORDE WIZ 90 AUTOPORTANTE



WIZ 90 con guida autoportante da 26x32

LT min con motore:	600	mm
LT max	4500*	mm
Dim. max con motore	15	mq

* con LT superiore ai 2500 mm
servono supporti intermedi

Consegna STANDARD: 25 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Unità di misura	
SCR 5010	Motorizzato guida portante 26x32 mm	a corpo	



Peso	1,9 kg/m ²
Dimensione lamella	94 mm
Spessore della lamella	0,45mm
Cassonetto	79x68mm
Motore V-AC	230/50 Hz
Potenza max.	150 W

WIZ 90 Autoportante Classi resistenza al vento

L1 < 2000 mm	Classe 6	< 92 Km/h
L1 < 2500* mm	Classe 5	< 76 Km/h
L1 < 3000* mm	Classe 4	< 60 Km/h
L1 < 3500 mm	-	
L1 < 4000 mm	-	
L1 < 4500 mm	-	

* valori riferiti a test interni, in quanto non previsti dall'attuale normativa di prodotto

Lamella profilata da 94 mm

